

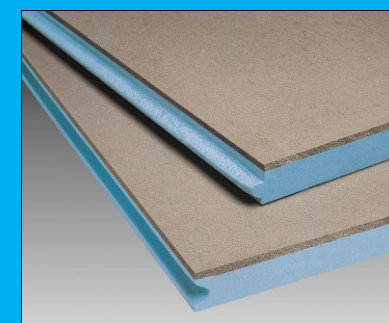
Termék	R <sub>d</sub> m <sup>2</sup> K/W	λ deklarált W/mK	Csomagolás db/csomag	m <sup>2</sup> /csomag	Nettó ár Ft/m <sup>2</sup>	Áfával növelt ár Ft/m <sup>2</sup>
<b>Roofmate SL-A</b>						
fordított rétegrendű tetőteraszok, lapostető, tetőkertek, padlók, pinceoldalfalak, többrétegű falszerkezetek hőszigetelésére lépcsős élképzés, táblaméret: 1250 x 600 mm nyomószilárdság: névleges 10% (N/mm <sup>2</sup> ) ≥0,30N/mm <sup>2</sup> tervezési 2% (N/mm <sup>2</sup> ) ≥0,13N/mm <sup>2</sup>						
30 mm	0,85	0,033	14	10,50	<b>1 584</b>	2 012
40 mm	1,15	0,033	10	7,50	<b>2 112</b>	2 682
50 mm	1,40	0,033	8	6,00	<b>2 640</b>	3 353
60 mm	1,70	0,033	7	5,25	<b>3 168</b>	4 023
80 mm	2,30	0,033	5	4,50	<b>4 224</b>	5 364
100 mm	2,80	0,034	4	3,75	<b>5 280</b>	6 706
120 mm	3,35	0,034	3	3,00	<b>6 336</b>	8 047
140 mm	3,75	0,036	3	2,25	<b>7 392</b>	9 388
150 mm	4,00	0,036	2	1,50	<b>7 920</b>	10 058
160 mm	4,25	0,036	2	1,50	<b>8 448</b>	10 729
180 mm	4,75	0,036	2	1,50	<b>9 504</b>	12 070
200 mm	5,30	0,036	2	1,50	<b>10 560</b>	13 411

### Roofmate LG-X

fordított rétegrendű lapostetők könnyű terhelésű hőszigetelésére egyik felületén 1cm műanyag-adalékos habarcsréteggel ellátott hőszigetelő lemez

csaphornys élképzés, táblaméret: 1200 x 600 mm  
nyomószilárdság: névleges 10% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,30N/mm<sup>2</sup>  
tervezési 2% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,11N/mm<sup>2</sup>

			db/raklap	m <sup>2</sup> /raklap		
50 mm + 10 mm betonkéreg	1,75	0,029	32	25,92	<b>11 200</b>	14 224
60 mm + 10 mm betonkéreg	2,10	0,029	26	18,72	<b>12 600</b>	16 002
80 mm + 10 mm betonkéreg	2,75	0,029	20	14,40	<b>15 600</b>	19 812
100 mm + 10 mm betonkéreg	3,45	0,029	16	11,52	<b>19 500</b>	24 756
120 mm + 10 mm betonkéreg	4,15	0,029	14	10,08	<b>22 900</b>	29 083



#### Hőszigetelés, Ragasztó

**Styrofoam**  
Foamglas  
Ravatherm  
Kingspan  
Insta-Stik  
Mirelon

#### Vízszigetelés, Vízelvezetés, Elválasztás

Rhenofol  
Rhépanol  
Sintofoil  
Resitrix  
Resiflex  
Alutrix  
Ravatop  
Tyvek  
Evalith  
Hamnap  
Hegler  
Sita

#### Kül- és Beltéri burkolat

Trespa  
Eurofox  
Fibre-C  
Keraben

#### Wellness és Fürdő megoldás

Wedi  
**Vakolóprofil**  
Protektor

#### Információ:

Tel.: (06 1) 371 2737  
info@rwbautech.hu

#### Megrendelés:

Fax.: (06 1) 371 2747  
ertekesites@rwbautech.hu  
[www.rwbautech.hu](http://www.rwbautech.hu)

**Termék**

R <sub>d</sub> m <sup>2</sup> K/W	λ deklarált W/mK	Csomagolás db/csomag	m <sup>2</sup> /csomag	Nettó ár Ft/m <sup>2</sup>	Áfával növelt ár Ft/m <sup>2</sup>
--------------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

### Styrofoam IB

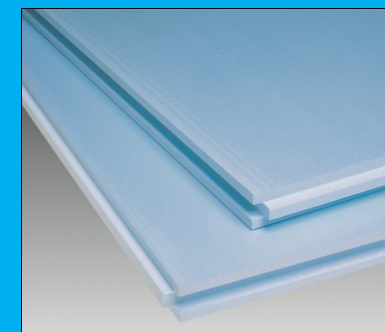
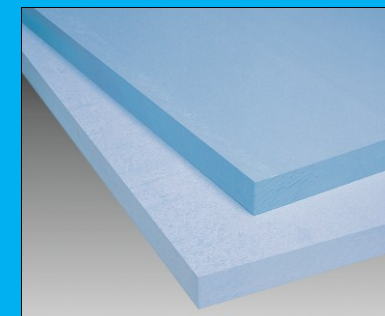
lábazatok, homlokzati falak, koszorúk és pillérek vakolt, burkolt felületű hőszigetelésére, belső oldali hőszigetelésre  
 egyenes élképzés, táblaméret: 1250 x 600 mm  
 nyomószilárdság: névleges 10% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,25N/mm<sup>2</sup>  
 tervezési 2% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,08N/mm<sup>2</sup>

20 mm	0,55	0,033	20	15,00	<b>1 056</b>	1 341
30 mm	0,85	0,033	12	9,00	<b>1 584</b>	2 012
40 mm	1,15	0,033	9	6,75	<b>2 112</b>	2 682
50 mm	1,40	0,033	8	6,00	<b>2 640</b>	3 353
60 mm	1,70	0,033	6	4,50	<b>3 168</b>	4 023
80 mm	2,30	0,033	5	3,75	<b>4 224</b>	5 364
100 mm	2,80	0,034	4	3,00	<b>5 280</b>	6 706
120 mm	3,75	0,034	3	2,25	<b>6 336</b>	8 047
140 mm	3,75	0,036	3	2,25	<b>7 392</b>	9 388

### Roofmate TG-A

mezőgazdasági épületek látszó oldali hőszigetelésére, magastető, hűtőházak, többrétegű és/vagy szerelt falszerkezetek hőszigetelésére  
 csaphornycsél, táblaméret: 2400 x 600 mm  
 nyomószilárdság: névleges 10% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,25N/mm<sup>2</sup>  
 tervezési 2% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,09N/mm<sup>2</sup>

40 mm	1,15	0,033	10	14,40	<b>2 176</b>	2 764
50 mm	1,40	0,033	8	11,52	<b>2 720</b>	3 454
60 mm	1,70	0,033	7	10,08	<b>3 264</b>	4 145
80 mm	2,30	0,033	5	7,20	<b>4 352</b>	5 527
100 mm	2,80	0,034	4	5,76	<b>5 440</b>	6 909


**Hőszigetelés, Ragasztó**

**Styrofoam**  
 Foamglas  
 Ravatherm  
 Kingspan  
 Insta-Stik  
 Mirelon

**Vízszigetelés, Vízelvezetés, Elválasztás**

Rhenofol  
 Rhepanol  
 Sintofoil  
 Resitrix  
 Resiflex  
 Alutrix  
 Ravatop  
 Tyvek  
 Evalith  
 Hamnap  
 Hegler  
 Sita

**Kül- és Beltéri burkolat**

Typar  
 Geoproma  
 Perdura  
 Trespa  
 Eurofox  
 Fibre-C  
 Keraben

**Wellness és Fürdő megoldás**

Wedi  
**Vakolóprofil**  
 Protektor

**Információ:**

**Tel.:** (06 1) 371 2737  
 info@rwbautech.hu

**Megrendelés:**

**Fax.:** (06 1) 371 2747  
 ertekesites@rwbautech.hu  
[www.rwbautech.hu](http://www.rwbautech.hu)

**Termék**

### Floormate 500-A

nagy terhelésű padlók, ipari padlók, parkolótetők hőszigetelésére  
lépcsős élképzés, táblaméret: 1250 x 600 mm  
nyomószilárdság: névleges 10% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,50N/mm<sup>2</sup>  
tervezési 2% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,18N/mm<sup>2</sup>

	R <sub>d</sub> m <sup>2</sup> K/W	λ deklarált W/mK	Csomagolás db/csomag	m <sup>2</sup> /csomag	Nettó ár Ft/m <sup>2</sup>	Áfával növelt ár Ft/m <sup>2</sup>
40 mm	1,10	0,034	10	7,50	<b>2 632</b>	3 343
50 mm	1,35	0,034	8	6,00	<b>3 290</b>	4 178
60 mm	1,65	0,034	7	5,25	<b>3 948</b>	5 014
80 mm	2,10	0,035	5	3,75	<b>5 264</b>	6 685
100 mm	2,60	0,035	4	3,00	<b>6 580</b>	8 357
120 mm	3,15	0,035	3	2,25	<b>7 896</b>	10 028
140 mm	3,65	0,036	2	2,25	<b>9 212</b>	11 699
160 mm	4,20	0,036	3	1,50	<b>10 528</b>	13 371

### Floormate 700-A

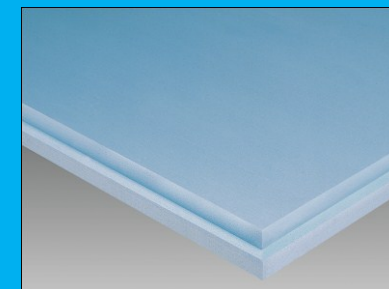
különösen nagy terhelésű padlókhoz  
lépcsős élképzés, táblaméret: 1250 x 600 mm  
nyomószilárdság: névleges 10% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,70N/mm<sup>2</sup>  
tervezési 2% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,25N/mm<sup>2</sup>

	R <sub>d</sub> m <sup>2</sup> K/W	λ deklarált W/mK	Csomagolás db/csomag	m <sup>2</sup> /csomag	Nettó ár Ft/m <sup>2</sup>	Áfával növelt ár Ft/m <sup>2</sup>
40 mm	1,10	0,034	10	7,50	<b>4 160</b>	5 283
50 mm	1,35	0,034	8	6,00	<b>5 200</b>	6 604
60 mm	1,65	0,034	7	5,25	<b>6 240</b>	7 925
80 mm	2,10	0,035	5	3,75	<b>8 320</b>	10 566
100 mm	2,60	0,035	4	3,00	<b>10 400</b>	13 208
120 mm	3,15	0,035	3	2,25	<b>12 500</b>	15 875

### Perimate DI-A

geotextíliával kasírozott felületszivárgó hőszigetelő lemez, pinceoldalfalak,  
alépitményi hőszigetelésre, három az egyben - hőszigetelés, vízvezetés,  
felületvédelem  
lépcsős élképzés, táblaméret: 1250 x 600 mm  
nyomószilárdság: névleges 10% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,30N/mm<sup>2</sup>  
tervezési 2% (N/mm<sup>2</sup>) ≥0,11N/mm<sup>2</sup>

	R <sub>d</sub> m <sup>2</sup> K/W	λ deklarált W/mK	Csomagolás db/csomag	m <sup>2</sup> /csomag	Nettó ár Ft/m <sup>2</sup>	Áfával növelt ár Ft/m <sup>2</sup>
40 mm	1,15	0,033	10	7,50	<b>6 100</b>	7 747
50 mm	1,40	0,033	8	6,00	<b>7 000</b>	8 890
60 mm	1,70	0,033	7	5,25	<b>7 800</b>	9 906
80 mm	2,30	0,033	5	3,75	<b>9 600</b>	12 192
100 mm	2,80	0,034	3	2,25	<b>11 400</b>	14 478
120 mm	3,35	0,034	3	2,25	<b>13 300</b>	16 891


**Hőszigetelés, Ragasztó**

**Styrofoam**  
Foamglas  
Ravatherm  
Kingspan  
Insta-Stik  
Mirelon

**Vízszigetelés, Vízvezetés, Elválasztás**

Rhenofol  
Rhepanol  
Sintofoil  
Resitrix  
Resiflex  
Alutrix  
Ravatop  
Tyvek  
Evalith  
Hamnap  
Hegler  
Sita

**Kül- és Beltéri burkolat**

Typar  
Geoproma  
Perdura  
Trespa  
Eurofoam  
Fibre-C  
Keraben

**Wellness és Fürdő megoldás**

Wedi  
**Vakolóprofil**  
Protektor

**Információ:**

**Tel.:** (06 1) 371 2737  
info@rwbautech.hu

**Megrendelés:**

**Fax.:** (06 1) 371 2747  
ertekesites@rwbautech.hu  
[www.rwbautech.hu](http://www.rwbautech.hu)