

**DELTA®**

DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.

**DÖRKEN**

# DELTA®-LUXX

**B Á Z I S - M I N Ő S É G**

## Párafékező fólia minden lélegző magastetőhöz.

Erős anyagfelépítésű, rugalmas és könnyen fektethető.  
Ökonomikus építésekhez.



DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben előállított csúcsmínőségű termékek.  
Szavatosság letétbe helyezve: ZVDH  
(Tetőfedők Központi Szövetsége).

■ Lég- és párafékező

■ Minden magastetőhöz

■ Új építéshez, beépítéshez

# DELTA®-LUXX

## A legfontosabbak röviden:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anyaga:            | Polipropilén flíz párafékező réteggel kombinálva. |
| Felhasználás:      | Minden magastetőhöz.                              |
| Éghetőség:         | E éghetőségi osztályba tartozik (EN 13501-1)      |
| Szakítószilárdság: | kb. 140/110 N/5 cm (EN 12311-2)                   |
| $s_d$ -érték:      | kb. 2 m   |
| Hőállóság:         | -40 °C – +80 °C                                   |
| Tömeg:             | kb. 150 g/m <sup>2</sup>                          |
| Tekerccsúly:       | kb. 10,5 kg                                       |
| Tekerccsméret:     | 1,50 m x 50 m                                     |

A lég- és párazáró fóliák a tartós UV sugárzással szemben nem ellenállóak. Az UV sugárzás elől el nem zárt terekben fektetett fóliákat az UV sugárzástól védeni kell, pl. belső burkolattal.

# Egyenletes klíma a tetőtérben és védelem a nedvesség ellen.

## DELTA®-LUXX ...

- ... hagyja a magastetőt „lélegezni”.
- ... segíti a bezárt nedvesség gyors eltávozását, a beltér felé is.
- ... az alacsony páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagságával (kb. 2 m-es  $s_d$ -érték) páraszabályozóként működik. Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagsága mindössze kb. 5 cm fa felületével vehető össze.
- ... ideális kombinációja a flexibilitásnak és az építőlemezszerűségnek.
- ... bármely DELTA® tetőalátét fóliával való kombinációja biztosítja a kítűnő komfortot a beltérben, valamint a biztonságot a kültér felől.
- ... beszakadásmentességének köszönhetően egyszerűen tűzőkapoccsal rögzíthető a szarufa belső oldalán.
- ... megakadályozza a belső levegő szerkezetbe jutását, ezzel csökkenti a fűtési (hűtési) energia felhasználást.
- ... és egy kis hozzájárulás a környezetvédelemhez: a diffúziónyitott és át nem szellőztetett hőszigetelésű tetőkonstrukciókat nem kötelező vegyi favédelemmel ellátni (DIN 68800 szabv., illetve az ÉMSZ által kiadott Alátét-héjazatok Tervezési és Kivitelezési Irányelvei c. kiadvány 4.1.7. pontja).
- ... kielégíti a DIN 4108 szabv., valamint a Német Központi Tetőfedő Szövetség és az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádógosok Magyarországi Szövetsége) irányelveit.

DELTA® az Ewald Dörken AG (Herdecke) bejegyzett védjegye.

## Praktikus DELTA® kiegészítők a DELTA®-LUXX-hoz:

### DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag extrém ragasztóerővel.

### DELTA®-TIXX

Tubeos ragasztó a párazáró fólia falhoz való csatlakoztatásának légzáró kivitelezéséhez.


### DELTA®-KOM-BAND

Előpréselt habszivacs tömítőszalag.

### DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részletekhez.

# DELTA®

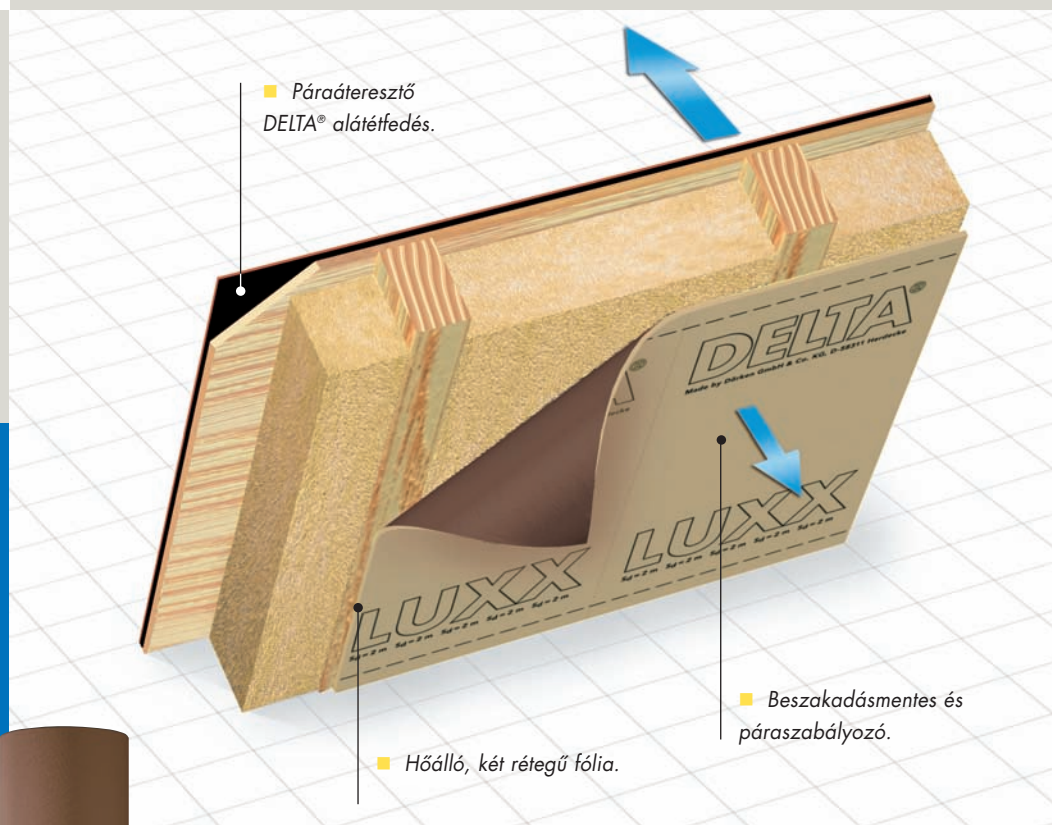

Dörken Kft.  
H-1087 Budapest,  
Asztalos S. u. 12.  
Tel.: 210-63-50  
Fax: 210-63-56  
doerken@doerken.hu  
www.doerken.hu

**A Dörken csoport tagja.**



Anyagiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA® termékekhez a [www.doerken.hu](http://www.doerken.hu) weboldalon található, kinyomtatható, tárolható PDF-formátumban.

A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz pincéhez kérje faxon.



03.2008/HUNPRESS/5000