



V2A


Akusztikus ventilátor 2 helyiséghez		V2A
Típus		V2A032
Léghozam jellemzők		
Max légszállítás 80 Pa-nál	m ³ /h	80
Max. nyomás	Pa	80
Akusztika		
Lw hangteljesítmény 20 m ³ /h-nál	dB(A)	33
Lw hangteljesítmény 80 m ³ /h-nál	dB(A)	35
Elektromos jellemzők		
Tápfeszültség		230 VAC / 50 Hz
Motor		Elektronikus kommutátoros
Teljesítmény 20 m ³ /h-nál	W	5,5
Teljesítmény 80 m ³ /h-nál	W	11
Jellemzők		
Tömeg	kg	3,9
Szín		szürke
Anyag (külső)		PS
Méret	mm	390 x 390 x 176
Szerelés		
Lehetséges csatlakozási helyek száma*		4
Max. csatlakoztatható légvezetők (helyiségek) száma		2
Szívó csomók mérete	mm	ø 80
Kívúvó csomók mérete	mm	ø 100
Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.)		■
Fűtetlen, védett helyre csak külön hőszigetelve helyezhető (pl. padlástér)		■
Falra vagy mennyezetre szerelhető		■
Padlóra, födémre szerelhető		■
Karbantartás		
Kivehető szűrő		■
Szerszám nélkül nyitható fedél		■
Működés		
Direkt hajtású járókerék		■
Max. fordulatszám	1/min.	1395
Egyéb funkció		
12V-os kimenet max. 2 db. gépi légvezető táplálására (AEA 878 adapterrel-rendelhető)		■

*: Választható csatlakozómérettel kiegészítővel: Ø 80 mm (adott),
 Ø 100 mm – SE 3203 csatlakozó (külön rendelhető),
 Ø 125 mm – AEA 877 csatlakozó (külön rendelhető)

■ : standard

Jelleggörbék

■ Lp hangnyomásszint, dB (A), 4m-re, szabad ki-fűvőcsomókkal

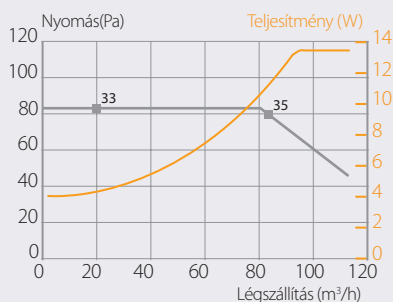

Méret (mm)

