

Lindab Topline® cserepeslemezek

Lindab Topline cserepeslemez sajátossága, hogy mintázata igazi cserépetető látszatát kelti, ugyanakkor megfelel új épületek fedéséhez, valamint régi házak tetőfelújításához. Tartósságát garantálja, hogy kiváló minőségű acélból készül, nagy terhelést bír, nem repedezik, és nem törik.

A Lindab Topline több éves termékfejlesztés és az acél alapanyagú fedőanyagokkal elért tapasztalatok eredménye. Az alapos fejlesztés és a toldások átgondolt kialakítása garantálja a 100 %-os vízzáróságot.


A lemezek 1 méter fedési szélességűek és legfeljebb 6,14 méter hosszúságúak, az egyéni igényeknek megfelelően kerülnek gyártásra. Mivel pontosan a tető méretének megfelelő hosszúságú lemezekkel készíthető el a fedés, minimális hulladékkal kell számolni szabályos, négyyszög rajzolatú tetőfelületek esetén.

A tetőlemezek súlya szinte elhanyagolható, egy négyzetméter tetőfedő anyag mindössze 5 kg-ot nyom, ezért tetőfelújításkor cserepeslemezeinket közvetlenül rá lehet helyezni a régi fedésre (eternit, palatető) anélkül, hogy az alatta lévő szerkezetet különösebben meg kellene erősíteni.

Attól függően, hogy milyen hatást kíván elérni, a Lindab profilválaszték széles választási lehetőséget kínál: LPA, LPA Nova, LPA Maxi és LPA Classic, LPA Scandic, LPA Nordic, Topline Roca – Toscana, Madera, Rustica és Serena.

A Lindab cserepeslemezek típustól függően négyféle – poliészter, matt poliészter, valamint TC50 (TopCoat) és kőzúzalékos – bevonattal készülnek. A bevonatokhoz széles színkála tartozik, amelyek segítségével könnyen kiválasztható a megrendelő számára legmegfelelőbb szín.

A Lindab a rendszer minden egyes elemére 15 év garanciát vállal, természetesen szakszerű kivitelezés és karbantartás mellett.

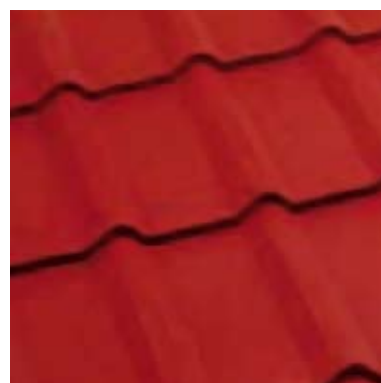

Lindab Topline® cserepeslemezek

LPA Nova

Az LPA Nova cserepeslemez paramétereit szinte teljes egészében meg-egyeznek a hagyományos LPA lemezével. A legnagyobb különbség a két lemezben, hogy az LPA Nova lemezek eresz felőli vége hullámban van vágva, ezzel esztétikus megjelenést adva a tetőnek.

LPA Classic

Az LPA Classic lemez kifejezetten régi, zsindelemmel vagy cseréppel fedett tetők felújítására lett kifejlesztve. A lemezeket speciális, standard méretben 905 mm hosszúságban gyártjuk. A kisméretű táblák megkönnyítik és meg-yorsítják a fedés készítését. A lemezek szállítása egyszerű, problémamentes.

LPA Maxi

Az LPA Maxi az LPA cserepeslemez továbbfejlesztett változata.

Ideális fedéstípus régi palatető építmények felújításához.

A hosszan elnyújtott cserépmintázatú lemezt gyakran alkalmazzák mező-gazdasági építmények fedésére is.

A hosszabb hullámtávolság nagyobb szeleméntávolságot tesz lehetővé, amellyel akár 30%-kal is csökkenthető a tetőszerkezet költsége.

LPA Nordic

A Lindab LPA Nordic profilozott acéllemez modern, alacsony hullámú cserép-mintázattal. Könnyű, mégis erős és stabil tetőburkolat, minimális karban-tartást igénylő felülettel. A megszokottnál nagyobb fedési szélesség miatt anyagtaralékos, gyors tetőkivitelezést eredményez. A fedéstervek alapján egyedileg rendelhető gyártási hosszak minimális hulladékot biztosítanak. Mindenféle hajlásszögű magas tetőhöz használható, egészen 14°-os alsóha-tárig. Alacsonyabb teherbírása miatt főként kisebb épületek, családi házak tetőfelújításához ajánljuk.

LPA Scandic

A Lindab Scandic profilozott acéllemez, modern dinamikus cserép mintázattal. Könnyű, mégis erős és stabil tetőburkolat, minimális karbantartást igénylő felülettel. Kontúros vágási felülettel könnyű szerelést, esztétikus tetőlezá-rást biztosít. Speciális, rejtett rögzítése biztonságos, beázásmentes fedést tesz lehetővé. Fix hosszmérete miatt akár fedési terv kidolgozása nélkül is rendelhető; valamint gyors szállítást és hatékony szerelést tesz lehetővé. A pontos kivitelezés érdekében az LPA Scandic esetén ajánljuk az indító profil használatát. Elhelyezése 250 mm-ként az első táblasor aljánál. Mindenféle magas tetőhöz használható, egészen minimum 14°-os tetőhaj-lásig. Esztétikus és modern megjelenése alkalmassá teszi új lakóépületek és régebbi családi házak, intézmények tetőfedésére; a palatető bontás nélküli cseréjére.

